GHIAINO SILICEO ESSICCATO

COD. E540

TIPO 540

GRANULOMETRIA
1,400 ÷ 4,000 mm

DESCRIZIONE PRODOTTO:
Ghiaino siliceo lavato e selezionato proveniente solo da Cave nelle aree golenali del fiume Po. È Fornita sfusa, in big bags e in sacchetti (25 kg)

Certificati:
Prodotto naturale marcato CE in conformità a:
– UNI EN 12620 – Aggregati per calcestruzzo
– UNI EN 13139 – Aggregati per malta

DATI TECNICI	
Tipo di Sabbia	Ghiaino siliceo essiccato 1,400 ÷ 4,000 mm
Peso specifico	≥ 1380 Kg/m³
Umidità	< 0,5 %
Forma	Granuli Tondeggianti
Indice di finezza (AFA)	5 - 10
Durezza MOHS	6,0
PH	7-8

DOCUMENTO OBSOLETO
Scarica la versione attuale da https://www.bacchispa.it/download/

ANALISI CHIMICA – Valore medio		
Biossido di Silicio (SiO2)	70,0%	Per richieste specifiche sull'effettivo contenuto chimico si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.
Ossido ferrico (Fe2O3)	< 4,0%	
Ossido di calcio (CaO)	< 10,00%	

ANALISI CURVA GRANULOMETRICA (Valore medio) Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco

VUOTO MAGLIA mm	PASSANTE MEDIA
8,00	**100,00**
5,60	**94,00**
4,00	**48,00**
2,00	**2,30**
1,00	**0,60**
0,50	**0,00**
0,250	**0,00**

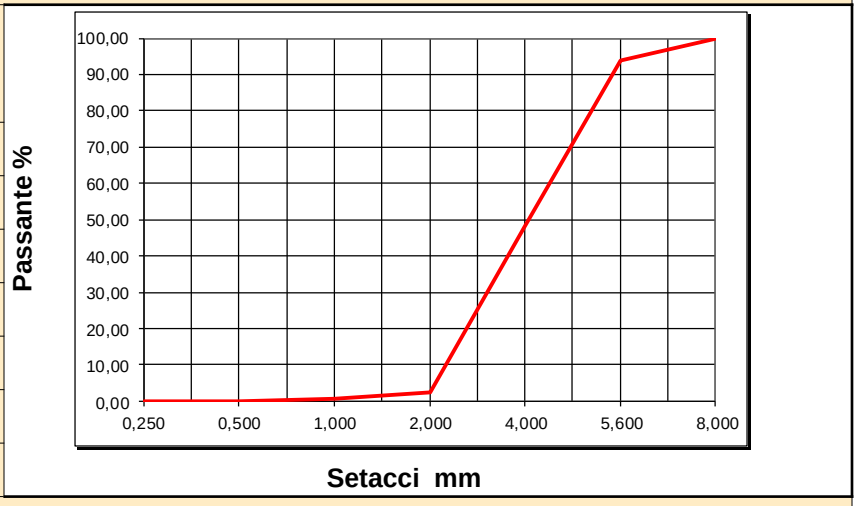

Le tolleranze sulla granulometria dichiarata sono conformi alla norma UNI EN 12620

I valori numerici indicati nella presente scheda tecnica rappresentano la media delle prove di specie effettuate presso il laboratorio di Sabbie di Parma s.r.l. Per richieste specifiche sulle caratteristiche fisiche e chimiche si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.

La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.