SABBIE DI PARMA s.r.l. Str. Argine Maestro del PO, 6 – 43016 Polesine Zibello (PR) Italy –
tel. 0524 96169 – fax. 0524 936798 E-mail: info@sabbiediparma.com –www.sabbiediparma.com

SABBIA SILICEA ESSICCATA

COD. E506

TIPO A

GRANULOMETRIA
0,100 ÷ 1,000 mm

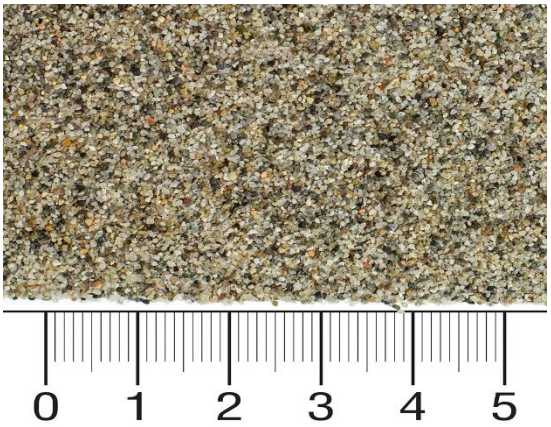

DESCRIZIONE PRODOTTO:
Sabbia silicea lavata e selezionata proveniente solo da Cave nelle aree golenali del fiume Po. È Fornita sfusa, in big bags e in sacchetti (25 kg)

Certificati:
Prodotto naturale marcato CE in conformità a:
– UNI EN 12620 – Aggregati per calcestruzzo
– UNI EN 13139 – Aggregati per malta

DATI TECNICI	
Tipo di Sabbia	Sabbia quarzifera essiccata 0,100 ÷ 1,000 mm
Peso specifico	≥ 1380 Kg/m³
Umidità	< 0,5 %
Forma	Granuli Tondeggianti
Indice di finezza (AFA)	25 - 30
Durezza MOHS	6,0
PH	7-8

ANALISI CHIMICA – Valore medio		
Biossido di Silicio (SiO2)	70,0%	Per richieste specifiche sull'effettivo contenuto chimico si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.
Ossido ferrico (Fe2O3)	< 4,0%	
Ossido di calcio (CaO)	< 10,00%	

ANALISI CURVA GRANULOMETRICA (Valore medio) Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco

VUOTO MAGLIA mm	PASSANTE MEDIA
2	**100,00**
1	**99,00**
0,500	**52,00**
0,25	**1,00**
0,125	**0,40**
0,063	**0,00**

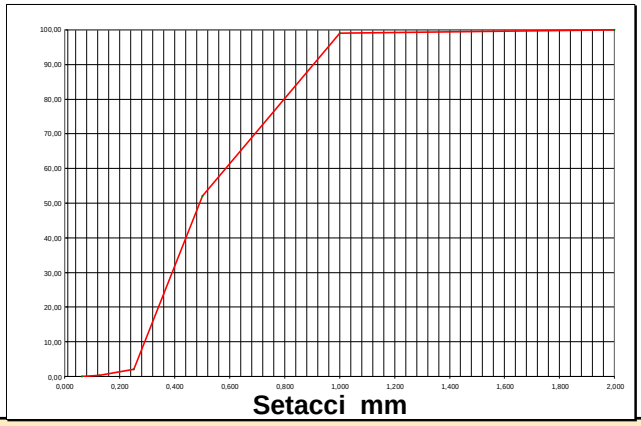

Le tolleranze sulla granulometria dichiarata sono conformi alla norma UNI EN 12620

DOCUMENTO OBSOLETO
Scarica la versione attuale da https://www.bacchispa.it/download/

I valori numerici indicati nella presente scheda tecnica rappresentano la media delle prove di specie effettuate presso il laboratorio di Sabbie di Parma s.r.l. Per richieste specifiche sulle caratteristiche fisiche e chimiche si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.