LINEA SABBIE E INERTI UMIDI

SABBIA SILICEA GRANITA 05 DEL FIUME PO

Scheda Tecnica rev. 01-2023

GRANULOMETRIA

0,00 ÷ 5,00 mm

CE EN 12620 CE EN 13139

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sabbia silicea Granita 05 è un aggregato naturale umido lavato e vagliato, proveniente esclusivamente da cave di sabbia finalizzate alle riqualificazioni delle aree golenali del Po, con marcatura CE per impieghi in edilizia.

SETTORI DI IMPIEGO:

Ideali per la produzione di:

- Malte e intonaci grezzi;
- Sottofondi legati e massetti in genere;
- Sottofondi d'allettamento per autobloccanti.

CERTIFICAZIONI:

Prodotto naturale marcato CE in conformità alle norme tecniche vigenti:

- **UNI EN 12620** – Aggregati per calcestruzzo;
- **UNI EN 13139** – Aggregati per malta.

CONFEZIONI:

Sabbia silicea Granita 05 può essere fornita:

- sacco da 25 kg – cod. **S105SAC**;
- bigbag da 1500 kg – cod. **S105BIG**;
- sfusa – cod. **S105SFU**.

CODICI EAN:

Sacco 25 Kg
8055965714044
Cod. S105SAC

Bigbag da 1500 kg
8055965711449
Cod. S105BIG

Sfuso
8055965711838
Cod. S105SFU

BACCHI S.p.A. *- Via Argine Cisa 19/A - 42022 Boretto (RE) - Tel. 0522 686080 - Fax. 0522 1848490 - Email: commerciale@bacchispa.it*

www.bacchispa.it

SABBIA SILICEA GRANITA 05 DEL FIUME PO

Scheda Tecnica rev. 01-2023

DATI TECNICI:

Nome Commerciale	**Sabbia SILICEA GRANITA 05**
Tipo di Sabbia	Sabbia Silicea Umida 0,00 ÷ 5,00 mm
Peso specifico	1530 kg/m^3 *(variabile secondo l'umidità relativa)*
Umidità	Variabile
Forma	Granuli tondeggianti
Durezza MOHS	6
pH	7

ANALISI CHIMICA *(fluorescenza a raggi X – valori indicativi)*

Silice (SIO_2)	79.8%	Magnesio (MgO)	2.18%
Ferro (Fe_2O_3)	2.42%	Sodio (Na_2O)	2.00%
Alluminio (Al_2O_3)	3.28%	Potassio (K_2O)	1.96%
Calcio (CaO)	4.60%		

ANALISI GRANULOMETRICA *(ottenuta mediante vibro-setacciatura a secco - Scala setacci UNI EN 12620 – valori medi)*

Setacci	**Trattenuto cumulativo**
mm	*% peso*
16	-
8	-
4	3.30
2	12.90
1	24.60
0.5	55.20
0.25	94.20
0.125	96.20
0.063	98.60

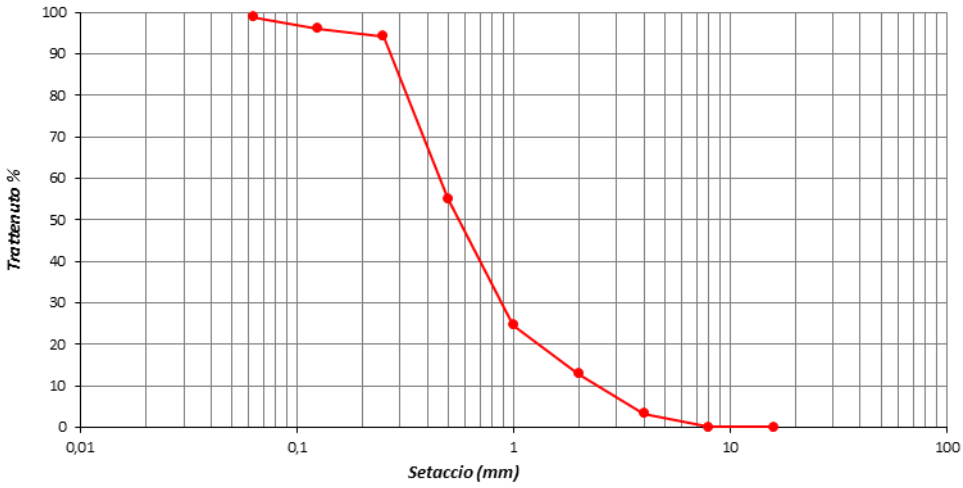

AVVERTENZE

Stoccaggio e conservazione	Conservare preferibilmente al riparo dalla luce solare diretta.
Data di confezionamento	Stampata sul fronte del sacco e/o sul fronte del pallet.

La presente scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall'impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori le nostre indicazioni hanno un carattere generale che non vincolano in alcun modo la Bacchi S.p.A. e non dispensano l'utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per verificare che siano idonei o meno all'uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall'uso. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l'utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.
La Bacchi S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

BACCHI S.p.A. *- Via Argine Cisa 19/A - 42022 Boretto (RE) - Tel. 0522 686080 - Fax. 0522 1848490 - Email: commerciale@bacchispa.it*
www.bacchispa.it