LINEA SABBIE E INERTI UMIDI

PIETRISCO SPACCATO

Scheda Tecnica rev. 01-2025

GRANULOMETRIA

6,00 ÷ 12,00 mm

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Pietrisco Spaccato 6/12 è un pietrisco selezionato proveniente esclusivamente dalla frantumazione di rocce naturali di cava.

SETTORI DI IMPIEGO:

Ideali per la produzione di:

- Sottofondi per posa pavimenti autobloccanti;
- Vialetti e Cortili;
- Completamente miscela cementizia.

CONFEZIONI:

Pietrisco Spaccato 6/12 può essere fornito:

- sacco da 25 kg – cod. **S110SAC**;
- bigbag da 1500 kg – cod. **S110BIG**;
- sfusa – cod. **S110SFU**;

CODICI EAN:

Sacco 25 Kg
8055965711104
Cod. S110SAC

Bigbag da 1500 kg
8055965711517
Cod. S110BIG

Sfuso
8055965711913
Cod. S110SFU

BACCHI S.p.A. *- Via Argine Cisa 19/A - 42022 Boretto (RE) - Tel. 0522 686080 - Fax. 0522 1848490 - Email: commerciale@bacchispa.it*
www.bacchispa.it

LINEA SABBIE E INERTI UMIDI

PIETRISCO SPACCATO

Scheda Tecnica rev. 01-2025

DATI TECNICI:

Nome Commerciale	**Pietrisco spaccato 6/12**
Tipo di Sabbia	Pietrisco Umido 6,00 ÷ 12,00 mm
Peso specifico	1750 kg/m^3 *(variabile secondo l'umidità relativa)*
Umidità	Variabile
Forma	Pietrisco da spacco
Durezza MOHS	6
pH	7

ANALISI GRANULOMETRICA *(ottenuta mediante vibro-setacciatura a secco - Scala setacci UNI EN 12620 – valori medi)*

Setacci	**Trattenuto cumulativo**
mm	*% peso*
14	
8	
4	
2	
1	
0.5	
0.25	
0.125	
0.063	

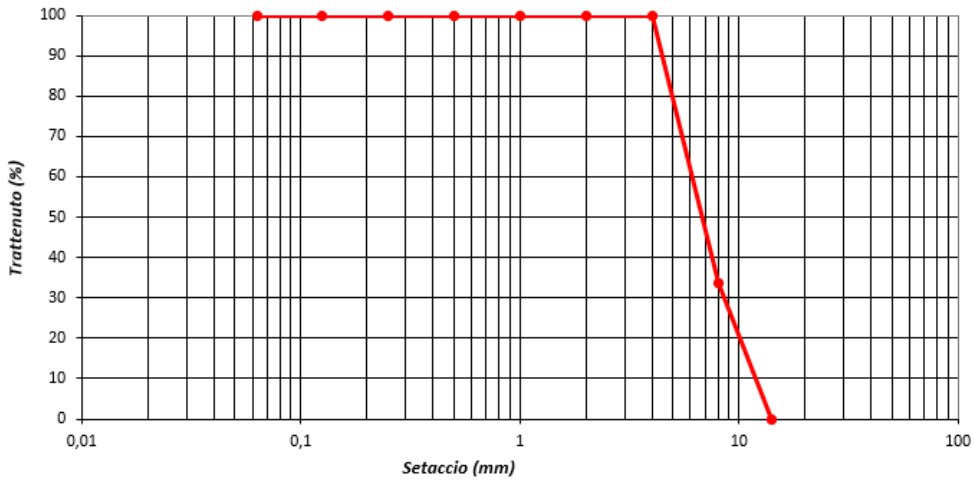

AVVERTENZE

Stoccaggio e conservazione	Conservare preferibilmente al riparo dalla luce solare diretta.
Data di confezionamento	Stampata sul fronte del sacco e/o sul fronte del pallet.

La presente scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall'impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori le nostre indicazioni hanno un carattere generale che non vincolano in alcun modo la Bacchi S.p.A. e non dispensano l'utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per verificare che siano idonei o meno all'uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall'uso. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l'utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.
La Bacchi S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.